



**Blitzdübel** mit Verkettungssperre  
Spannhülse aus Federstahl, galvanisch verzinkt,  
gelb chromatiert ( 5 my ), gehärtet

Express nails with chaining- barrier  
Spring steel pre-stressed case, electrolytic galvanized,  
yellow zinc plated ( 5 my ), hardened

Zeichnung  
Drawing

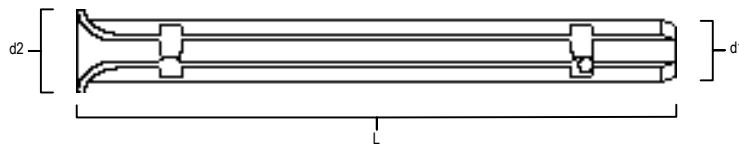

Anwendung  
Application

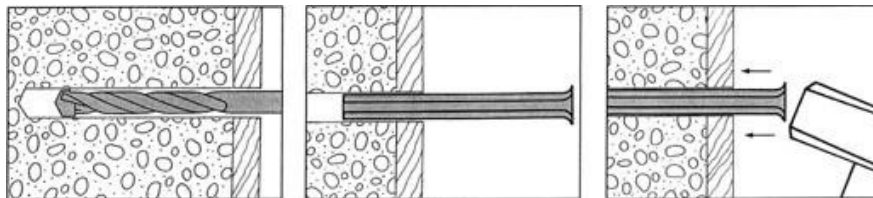

Größe	d1 Ø vor Einbau	d2 Randbreite	L Länge	Gewicht / 1000 Stück	Min.Einbautiefe / max. Nutzlänge	Wandstärke	( kn ) Ø Auszugswerte für verschiedene Baustoffe		
size	d1 Ø before use	d2 border width	L length	weight / 1000 pcs.	min.ins.depth / max.pract.applic.	thickness	( kn ) Ø pull-out-results for several building materials		
	mm	mm	mm	kg	mm	mm	Beton concrete	Vollziegel solid brick	Kalk-Sand-Stein sand lime full brick
<b>6 x 30</b>	6,4 – 6,6	11,0 – 12,0	30	2,9	25 / 5	0,75	3,74	2,22	1,14
<b>6 x 40</b>			40	3,9	30 / 10				
<b>6 x 50</b>			50	4,8	30 / 20				
<b>6 x 60</b>			60	5,8	30 / 30				
<b>6 x 80</b>			80	7,7	30 / 50				
<b>8 x 70</b>	8,5 – 8,8	14,5 – 16,5	70	10,9	40 / 30	1,00	4,97	2,72	1,56
<b>8 x 90</b>			90	13,9	40 / 50				
<b>8 x 110</b>			110	16,7	40 / 70				
<b>8 x 130</b>			130	19,9	40 / 90				
<b>8 x 150</b>			150	23,2	40 / 110				
<b>8 x 180</b>			180	28,4	40 / 140				

Die Werte wurden in BEVER Werksversuchen ermittelt, stellen keine Zulassung dar und gelten nicht für bauaufsichtlich relevante Fälle.

The results refer solely to BEVER internal tests, they do not constitute any authorization and are not valid for conditions of building authorities.