

**Fensterschrauben**, gehärtet, gelb verzinkt, Gewindeteil mit Längsnut und HiLo-Gewinde, zur dübellosen Verschraubung direkt ins Bohrloch. Fenster- und Türrahmen werden sicher und spannungsfrei befestigt.

**Concrete screws**, hardened, yellow zinc plated, with slot on thread and HiLo-thread. Can be screwed directly into the drill hole without plugs. Window and door frames are fastened securely and easily.

**Typ BS 11** für Kunststoff/ Aluminium- Profile,  
Antrieb T-Rox T-30, Schraube Ø 7,5 mm  
mit Senkkopf Ø 11 mm und Fräsrippen




**Model BS 11** for aluminium and plastic , with T-Rox-recess T-30,  
Screw Ø 7,5 mm, countersunk head Ø 11 mm with ribs under head

**Typ BS 7** für Holz- Profile,  
Antrieb T-Rox T-25 Schraube Ø 7,5 mm  
mit Zylinderkopf Ø 7,5 mm



**Model BS 7** for wood , with T-Rox-recess T-25,  
Screw Ø 7,5 mm, cylindrical head Ø 7,5 mm

**Anwendung**  
Application

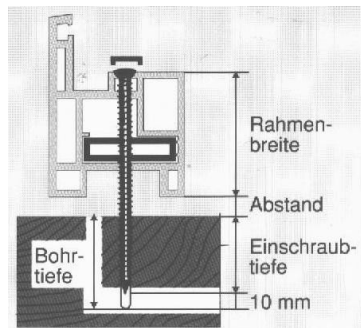

Mindesteinbautiefe	Minimum installation depth	
Beton	Concrete	30 mm
Vollziegel	Solid brick	40 mm
Kalksandstein	Sand-lime brick	40 mm
Leichtbeton	Leightweight concrete	60 mm
Gitterziegel	Lattice brick	60 mm

Gewicht / 1.000 weight / 1.000	Länge length	BS 11	BS 7
	52 mm	10,0 kg	---
72 mm	14,6 kg	13,8 kg	
92 mm	18,8 kg	17,8 kg	
112 mm	23,2 kg	22,5 kg	
132 mm	27,0 kg	26,5 kg	
152 mm	31,3 kg	30,8 kg	
182 mm	37,4 kg	36,5 kg	

Auszugswerte in kn* pull-out-results in kn*		
Beton B25	Concrete B25	7,5
Kalksandstein	Sand-lime brick	5,7
Leichtbeton	Leightweight concrete	0,7
Gitterziegel	Lattice brick	1,0

\* Ø Werte in BEVER Werksversuchen \*Ø results based on internal tests

Bohrlochtiefe Drill hole depth
Einbautiefe plus 10 mm installation depth plus 10 mm

Bohrloch Ø Drill hole Ø
Bohrer 6,0 mm Drill 6,0 mm

Rahmenbohrung Ø frame drill hole Ø
6,2 mm 6,2 mm

Die Werte wurden in BEVER Werksversuchen ermittelt, stellen keine Zulassung dar und gelten nicht für bauaufsichtlich relevante Fälle.

The results refer solely to BEVER internal tests, they do not constitute any authorization and are not valid for conditions of building authorities.