

Nageldübel vormontiert, Dübelhülse aus Nylon,
mit gelb verzinkter Schlagschraube, Pozidrive- Kreuzschitz


Hammer Fixings pre-assembled, nylon plug case,
With yellow galvanized hammer nail screw, Pozidrive- recess

Typ A : Senkkopf- Dübel / countersunk plug

Typ B : Kragendübel / Flange plug



Anwendung
Application

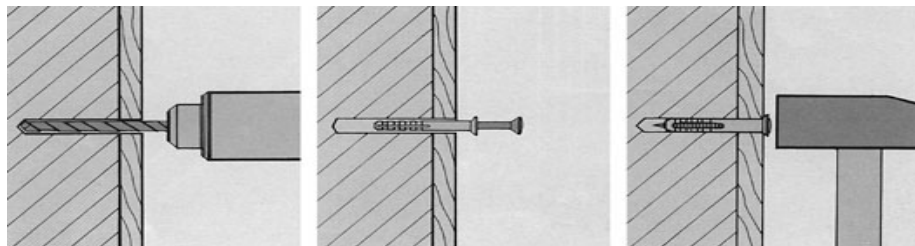

Größe size	Dübel Typ Plug type	Ø Dübel Ø plug	Ø Nagel Ø nail	L Länge L length	Gewicht / 1000 Stück weight / 1000 pcs.	max. Nutzlänge max. pract. applic.	(kn) Ø Auszugswerte für verschiedene Baustoffe (kn) Ø pull-out-results for several building materials		
							Beton concrete	Vollziegel solid brick	Kalk-Sand-Stein sand lime full brick
		mm	mm	mm	kg	mm			
5 x 30	B	5,0	3,3	30	2,8	8	1,2	1,1	1,0
5 x 40	A			40	3,4	20			
5 x 50	A			50	4,2	28			
6 x 35	B	6,0	3,7	35	4,1	10	1,3	1,2	1,1
6 x 40	B			40	4,5	15			
6 x 60	A			60	6,3	30			
6 x 80	A			80	8,0	50			
8 x 60	A	8,0	5,0	60	10,5	15	2,1	1,9	1,7
8 x 80	A			80	13,3	35			
8 x 100	A			100	16,1	55			
8 x 120	A			120	18,9	75			
8 x 140	A			140	21,8	95			

Ausführung mit vormontierter, verzinkter Unterlegscheibe für folgende Abmessungen lieferbar:
Following dimensions are available with pre-assembled galvanized washer :

6 x 35 mm
6 x 40 mm
6 x 60 mm
6 x 80 mm



Die Werte wurden in BEVER Werksversuchen ermittelt, stellen keine Zulassung dar und gelten nicht für
bauaufsichtlich relevante Fälle.

The results refer solely to BEVER internal tests, they do not constitute any authorization and are not valid
for conditions of building authorities.