BEVER®

Dübelanker Typ ZV-Welle/5

allgemeine Bauartgenehmigung bis 400 mm Schalenabstand

BIS 400 mm SCHALENABSTAND

Dübelanker aus Edelstahl
Werkst.-Nr. 1.4401/1.4362/1.4462

Das zugelassene Dübelankersystem für die nachträgliche Verblendung und Isolierung von bestehendem Mauerwerk in z.B. KS-Vollstein oder Beton.

CE

Zul.-Nr.:
Z-21.2-1009

EDELSTAHL Rost frei®

- **Allgemeine Bauartgenehmigung,**
  bis **400 mm** Schalenabstand und 25 m Gebäudehöhe
- **Besonders zeitsparend zu verarbeiten,**
  da das Abwinkeln des Ankers in der Vormauerschale entfällt
- **Verarbeitungsfehler werden nahezu ausgeschlossen,**
  da jeder Verpackungseinheit ein Einschlagrohr beiliegt und das Abwinkeln des Ankers entfällt

BEVER GmbH • Auf dem niedern Bruch 12 • 57399 Kirchhundem • Telefon: 0 27 23 / 97 60 0 • Telefax: 0 27 23 / 97 60 80 • www.bever.de

Dübelanker Typ ZV-Welle/5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Schalenabstand	VPE Stück*
13110	5,0 x 350	bis 215 mm	250
13115	5,0 x 375	bis 240 mm	250
13120	5,0 x 400	bis 265 mm	250
13125	5,0 x 425	bis 290 mm	250
13130	5,0 x 450	bis 315 mm	250
13135	5,0 x 475	bis 340 mm	250
13140	5,0 x 500	bis 365 mm	250
13145	5,0 x 525	bis 390 mm	250
13150	5,0 x 550	bis 415 mm**	250

* Jeder Verpackung liegt ein Einschlagrohr bei.
** zugelassen bis 400 mm Schalenabstand

Tatsächliche Länge = Bezeichnung abzgl. 25 mm, da die Anker **nicht** mehr abgewinkelt werden müssen.

Als Zubehör eignet sich Art.-Nr. 11230 — Iso-Clip oder Art.-Nr. 11240 Iso-Clip-Maxi für Drahtanker von 3 bis 5 mm zu 250 Stück verpackt.

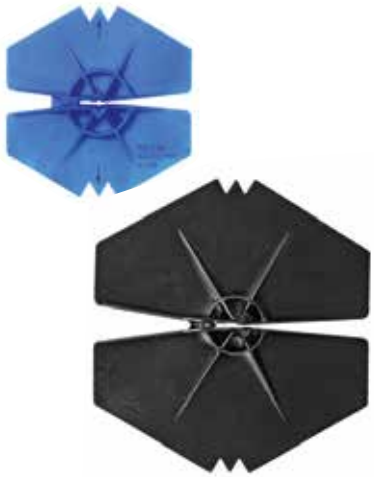

Dübelanker ZV-Welle/5
8 mm Loch bohren, ZV-Welle in das Bohrloch einsetzen, anschließend mit beiliegendem Einschlagrohr und Hammer den Anker eintreiben

Iso-Clip
Einfache Befestigung durch seitliche Montage. Sichere Ableitung des Kondenswassers durch Abtropfnasen. Lieferbar in 60 und 100 mm Durchmesser

Notizen